

LED LINEAR SLIM SEAMLESS

LED スリムシームレス

LSS-2

同接 調光可能 店舗 建築 屋内 PSE対応 AC100V 5 size 5 color

●高輝度とスリムデザインを兼ね備えたスタンダード間接照明シリーズ。●LED特有のドット感を感じさせないリニア発光。●PWM調光対応。●PSE規格対応・AC100V点灯。

間接照明



LSS-2 - 1000 - N

1

2

3

- 1 型番 LSS-2=LEDスリムシームレス
- 2 全長 500, 850, 1000, 1250, 1500
- 3 LED PKG発光色 L27=電球色(2700K) L30=電球色(3000K) WW=温白色(3500K) W=白色(4000K) N=昼白色(5000K)

■屋内仕様:店舗・建築向け間接照明 ■入力電圧:AC100V(電源内蔵) ■調光:PWM調光対応
■最大連結台数:6台(LSS-2-1000)

■LED PKG発光色 ※LEDにはバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。



L27=電球色(2700K)

L30=電球色(3000K)


WW=温白色(3500K)

W=白色(4000K)


N=昼白色(5000K)

■配光特性 測定:LSS-2-1000-N

水平面照度分布




配光曲線




■寸法

□外形寸法

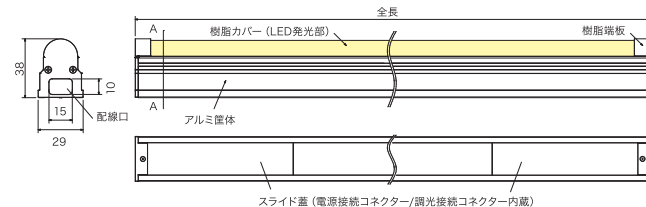

□A-A断面拡大図

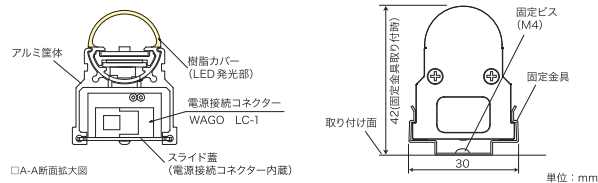

定格 入力電圧 AC100V

型番 (□□:発光色)	全長 (mm)	質量 (kg)	入力電力 (W)	入力電流 (A)	台最大連結数 (台)	全光束 (N色) (lm)	希望小売価格 (円)
LSS-2-500-□□	500	0.38	12.4	0.16	12	1125	16,000
LSS-2-850-□□	850	0.61	21.7	0.25	8	1915	20,000
LSS-2-1000-□□	1000	0.70	25.6	0.32	6	2250	22,000
LSS-2-1250-□□	1250	0.90	32.3	0.36	5	2815	24,500
LSS-2-1500-□□	1500	1.04	37.6	0.45	4	3380	29,000


異なる長さの器具を直列で連結する場合、入力電流値が2A以内で連結してください。

全光束 (N色基準) (lm : %)


N	W	WW	L30	L27
100%	97%	93%	93%	90%

取り付け方法

- 製品底面のスライドカバーを開け電源接続コネクタへ配線を接続する。
- スライドカバーを元に戻して配線を収納する。
製品を連結する場合は、反対側のスライドカバー内のコネクタへ接続する。
- 固定金具を固定面にネジ止める。
- 製品を金具へ確実にセットし、固定されていることを確認する。
すべての配線作業・設置作業が確実に終了していることを確認して、電源を投入してください。



電源接続コネクタへの配線作業




- ・単線 $\phi 1.6 \sim 2.0$
- ・撚り線 $0.75 \sim 2.5 \text{mm}^2$

指でコネクタのクランプを押し下げて電源供給ケーブルを差し込んだ後、クランプを離してケーブルをはさみ込んでください。
ケーブルが根本まで差し込まれているか、抜けないかを確認してください。


※製品を縦に設置する場合は、ストッパータイプの固定金具を使用して固定してください。
※本製品はAC100V専用製品です。接続する電源電圧にご注意ください。
※製品に対して両側から同時に電源を投入すると製品が破損します。電源の入力は必ず片側からだけにしてください。
※定格表を参考にして製品の最大連結数を守ってください。
※固定金具は寸法に応じて使用個数が異なります。(底面を上にして設置する場合)
・LSS-2-500~850……固定金具 2個 ・LSS-2-1000~1500……固定金具 4個
※製品の底面を下にして設置する場合は、全サイズ固定金具2個で御使用頂けます。

オプション (取り付け金具)

標準固定金具
LSS-K (1個) 400円

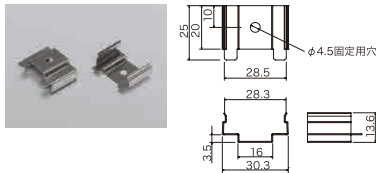


標準固定金具 (ストッパータイプ) (製品縦向き固定用)
LSS-KS (1個) 420円

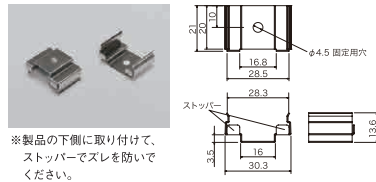


※製品の下側に取り付けて、ストッパーでズレを防いでください。


45°固定金具 (受注品)
LSS-K45 オープン価格

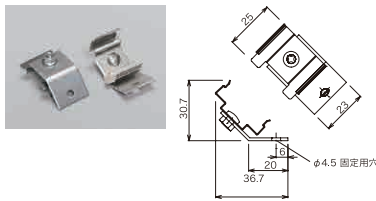


45°固定金具 (ストッパータイプ) (製品縦向き固定用) (受注品)
LSS-KS45 オープン価格

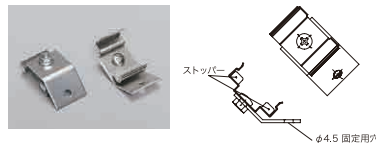


□ 本体寸法



□ 標準取り付け寸法図



□ 45°取り付け寸法図



単位: mm

本製品の連結について

電源に直列接続できる本製品の数は入力電流値が2A以内です。
異なる長さの製品を自由に組み合わせる事は可能ですが、連結する場合定格表を確認の上、入力電流値が2A以内で連結してください。

調光器をご使用の場合は P99 をご覧ください。