




◆外形図

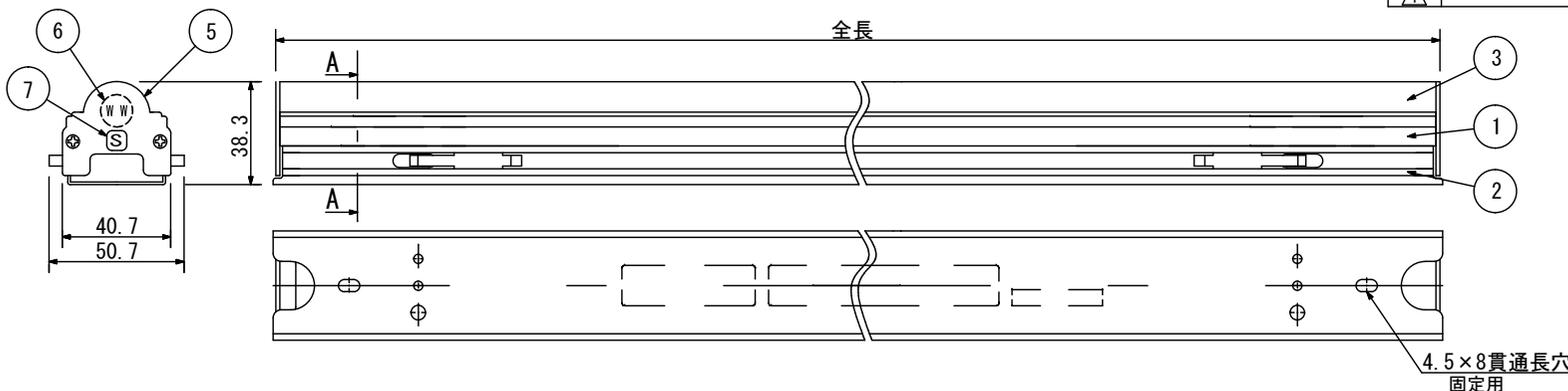

本体フレーム裏 型式、注記、製造ロットシール

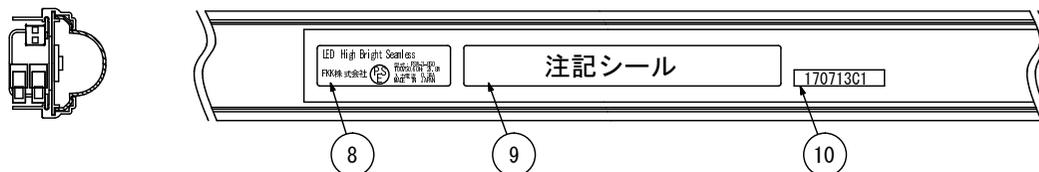


A-A断面図
スケール1/1

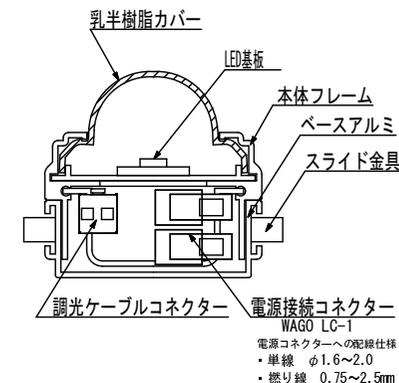

◆付属品 オプション品

同梱付属品：調光信号接続コネクタ



◆型式内容

FSW-3-□□□-□
① 全長 ② 発光色

◆ 代表特性 定格入力AC100V (±6V) 50/60Hz

照明器具の消費電力は、JIS C 8105-3の試験方法による。

型式	注記1) □: 発光色	全長	質量	LED PKG数	Ra	入力電力	入力電流	最大連結数 [台]	注記2) 全光束 N:5000K
FSW-3-500-□		500 ⁺¹ ₋₁ [mm]	0.50 [Kg]	54個	80以上	17.2 [W]	0.20 [A]	10 [台]	2400 [lm]
FSW-3-850-□		850 ⁺¹ ₋₁ [mm]	0.77 [Kg]	90個		29.8 [W]	0.34 [A]	6 [台]	4020 [lm]
FSW-3-1000-□		1000 ⁺¹ ₋₁ [mm]	0.87 [Kg]	108個		33.5 [W]	0.37 [A]	5 [台]	5000 [lm]
FSW-3-1250-□		1250 ⁺¹ ₋₁ [mm]	1.17 [Kg]	136個		43.4 [W]	0.50 [A]	4 [台]	6250 [lm]
FSW-3-1500-□		1500 ⁺¹ ₋₁ [mm]	1.32 [Kg]	160個		47.7 [W]	0.52 [A]	3 [台]	7500 [lm]

注記1) 発光色口表記 N (昼白色) : 5000K / W (白色) : 4000K / WW (温白色) : 3500K 注記2) 全光束比率 N色基準 N:5000K(100%) / W:4000K(100%) / WW:3500K(96%) / L30:3000K(96%) / L27:2700K(91%) L30 (電球色) : 3000K / L27 (電球色) : 2700K

※本製品は入力電圧AC100V専用器具です。
※電源の入力は必ず片側からだけにしてください。
※定格表を参考にして器具の最大連結数を守って下さい。

品番	品名	数量
10	製造ロットシール	透明PET (テブラ) 1
9	注記シール	透明ポリエステルシール 1
8	型式シール	透明ポリエステルシール 1
7	高輝度シール (FSI認識シール)	透明ポリエステルシール 1
6	発光色シール	透明ポリエステルシール 1
5	乳半樹脂端板	ポリカーボネート 2
4	スライド金具	SUS材 4
3	乳半樹脂カバー	ポリカーボネート 1
2	ベースフレーム	アルミ (アルマイト処理) 1
1	本体フレーム	アルミ (アルマイト処理) 1

出図		作図		尺	
設計	森田	製図	森田	検図	2020年5月14日
材料	-	品名	FSW-3シリーズ 仕様図		
F K K株式会社		図番	F5205020		