


No	年月日	訂正記事	担当	検印
----	-----	------	----	----

ネジの等級	JIS 2級
偏心又は片寄り	±0.1
角度	±30'

寸法	寸法差
4以下	±0.1
4をこえ 16以下	±0.2
16をこえ 63以下	±0.3
63をこえ 250以下	±0.5
250をこえ 1000以下	±0.8

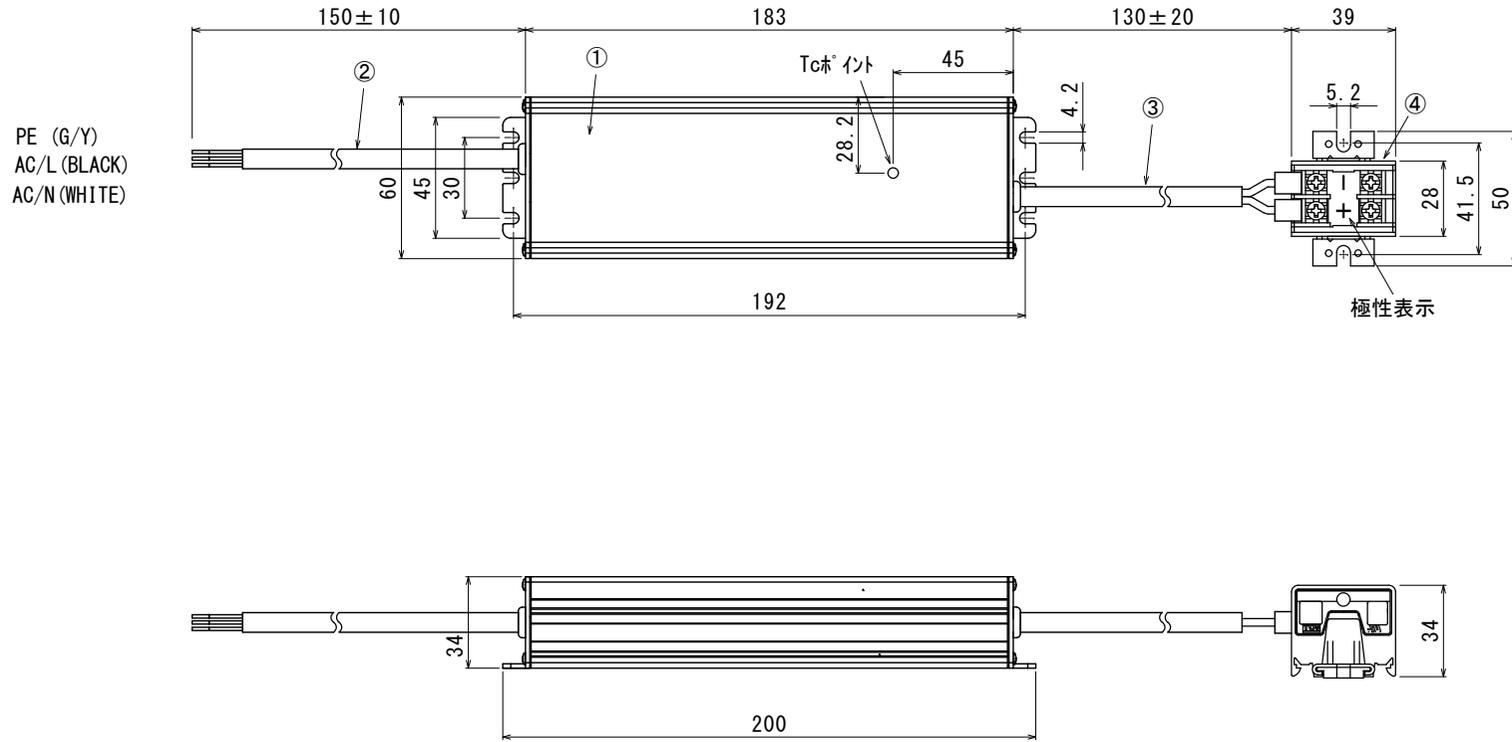

電気特性

型番	出力電力	出力電圧	出力電流	入力電圧	入力電流	周波数	効率/力率	適合規格
JPVO-030024FA-T	30W	DC24V	1.25A	AC100 ~242V	0.35A (AC100V)	50/60Hz	83% 0.95	電気用品安全法 (PSE) RoHS
					0.18A (AC200V)			
					0.14A (AC242V)			

使用環境

使用環境温度	動作湿度	最大Tc温度
-40~55°C※1	10~90%	75°C※2

※1 正規取り付け方向・LED負荷80%時の使用温度範囲

※2 周囲を囲ってご使用される場合にはTcポイント75°C以下になる様にご注意ください。

保護機能

過電圧保護	過負荷保護	短絡保護	過昇温保護
-------	-------	------	-------

④ 端子台	樹脂	壬生電機DTK-20×2P							
③ DC2次側出力線	—	UL AWG17 1.07mm ²							
② AC1次側入力線	—	PNCTF 0.75mm ²							
① 本体	アルミ	シルバーアルマイト処理							
	部品名	材質							
		仕様							
設計	原田	製図	原田	検図	長	作図	2022年 9月 9日	尺度	1:2
		材質				品名	JPVO-030024FA-T		
F K K株式会社							図番	F1229050	