
◆外形図 △

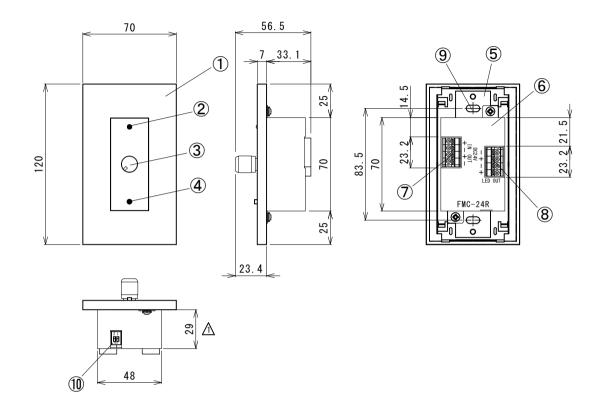

-					
	Νo	年 月 日	訂 正 記 事	担当	検印
	$\overline{\mathbb{A}}$	2019 . 7 . 9	寸法訂正 28→29	米澤	長
	\triangle	2019 . 7 . 12	三面図修正	米澤	長
	ß	2019 . 7 . 22	仕様図フォーマット変更	米澤	長
	<u> </u>	2021 . 7 . 7	公差 追記	藤島	原田

□適合電線 単線 0.5~1.0 φ (AWG24~AWG18)

撚線0.3~0.8sq


(AWG22~AWG18、素線径φ0.18mm以上)

□適用工具 マイナスドライバー (軸径φ3mm、刃先幅2.6mm)

□標準剥ぎ線長 11mm

□ディップスイッチ


切替モード1



初期設定 (DC24V器具調光)



固定用マグネット 振動音軽減モード



AC100V照明調光モード 調光ドライバー接続モード

◆型式内容

FMC-24R□

①化粧パネルカラー B=ブラック/G=グレー/W=ホワイト



◆定格表

定格 入力電圧 DC24V / 12V(※AC100V器具調光時)

型番	外形寸法 (mm)	重量 (g)	最大出力電流 (A) (DC24V / DC12V)	最大接続電源容量 (W) (DC24V / DC12V)	調光	
FMC-24R□	W70×H120×D56.5	216	6.3 / 1.0	150 / 12	PWM方式	

※本製品をAC100V照明のPWM調光器としてご使用の場合(FKK製品専用) ※ディップスイッチ切り替えが必要となります。



寸法	6以下	6をこえ 30以下	30をこえ 120以下	120をこえ 400以下	400をこえ 1000以下		
寸法差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8		

角度	偏心又は片寄り	ネジの等級			
±30'	±0.1	JIS 2級			

10	ディップスイッチ												1
9	2-5×10取付穴												2
8	出力接続端子台												1
7	入力接続端子台												1
6	ケース							SP	CC	É	建	装	1
(5)	⑤ 基板固定金具							SE	CC				1
4	ON/OFF\$7\\Z\T\T												1
3	ロータリーホ゛リューム												1
2	ハ゜イロットLED							緑	色				1
1	① 化粧プレート							フ゛ラック/ク゛レー/ホワイト				1	
出図													
設計百々製米澤牌吉崎					作図	19	9年2月7日 民度						
₩ M M M M M M M M M M M M M M M M M M M						品名	FMO	C-24R製品仕様図					
FKK株式会社					図番	F	4 1 9 2 1 2 0 - 4						