
◆外形図


両側コネクター仕様

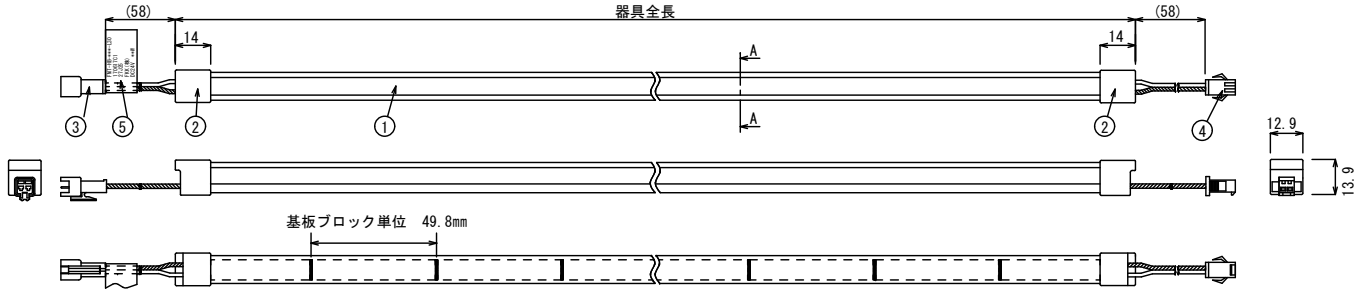


No	年 月 日	訂 正 記 事	担当	検印
⚠				

A-A断面図


スケール1/1



本体曲げ方向



片側コネクター仕様



◆型式内容　FMT-HB-□□□-□-□

①器具全長
②発光色＝注記(1)
③指示無＝両側コネクター仕様
　K＝片側コネクター仕様（入力側のみ）

◆代表特性　定格入力DC24V

型式	全長 (mm)	質量 (kg)	Ra	入力電力 (W)	入力電流 (A)	全光束 注記2) (lm) N：5000K	最大連結長さ (mm)	最小曲げ半径 (mm)
FMT-HB-506-□ FMT-HB-506-□-K	506 $^{+3}_{-3}$ [mm]	0.07	80以上	6.9	0.29	727	4600	R300
FMT-HB-1004-□ FMT-HB-1004-□-K	1004 $^{+3}_{-3}$ [mm]	0.15		13.8	0.57	1453		
FMT-HB-1502-□ FMT-HB-1502-□-K	1502 $^{+5}_{-5}$ [mm]	0.22		20.7	0.86	2180		
FMT-HB-2000-□ FMT-HB-2000-□-K	2000 $^{+5}_{-5}$ [mm]	0.29		27.6	1.15	2906		

注記1) 発光色□表記　N:5000K / W:4000K / WW:3500K / L30:3000K / L27:2700K/ L25:2500K

注記2) 全光束比率(N色基準)　N:100%　/ W:100% / WW:98% / L30:95% / L27:92% / L25:90%

使用環境温度：5～35℃
使用環境湿度：85%以下

※本器具は入力電圧DC24V専用器具です。
※電源の入力は必ず片側からだけにしてください。
※定格表を参考にして器具の最大連結数を守って下さい。


⑤	型式シール	透明PET	1
④	接続コネクタ（出力側）	日本圧着端子SMP-02V-NC相当（PA66） リード線：AWG22	1
③	接続コネクタ（入力側）	日本圧着端子SMR-02V-N相当（PA66） リード線：AWG22	1
②	サイドキャップ	シリコーン　乳白	2
①	樹脂チューブ	シリコーン　乳白	1

設計	長	製図	長	検図	原田	作図	2026年4月23日	尺度	1：2
		材質	－			品名	FLARE LINE MINI TOP HIGH BRIGHT FMT-HBｼﾘｰｽﾞ 仕様図		
ＦＫＫ株式会社						図番	F2264010		


No	年 月 日	訂 正 記 事	担当	検印
⚠				

◆オプション


□固定用クリップ（PC透明）
FM-CR

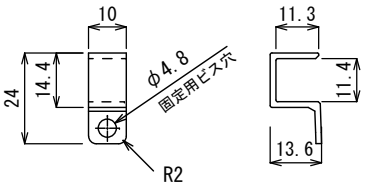


取付寸法




□取付クリップ（PC透明）
FM-MC




取付寸法



□取付レール(PC透明)
FM-MRL

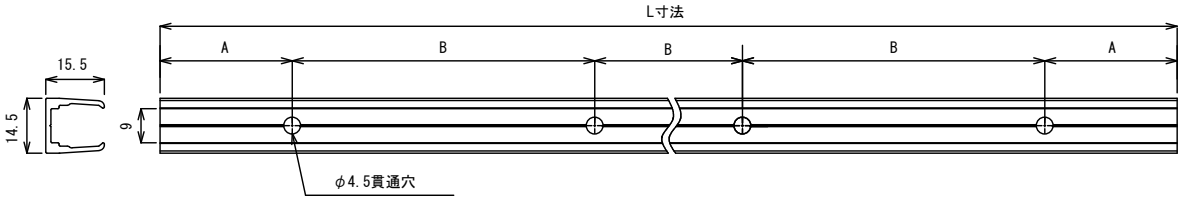


取付寸法




型式	L寸法	A寸法	B寸法	穴数
FM-MRL-450	450	70	155	3
FM-MRL-950	950	75	160	6
FM-MRL-1450	1450	85	160	9
FM-MRL-1950	1950	95	160	12

※1専用M4低頭ビス
（取付クリップ・取付レールに付属）



＋字穴番号　2
タッピン1種φ4

□サイドキャップ
FM-C



設計	長	製図	長	検図	原田	作図	2026年4月23日	尺度	1：2
		材質	−			品名	FLARE LINE MINI TOP HIGH BRIGHT FMT-HBｼﾘｰｽﾞ仕様図		
ＦＫＫ株式会社						図番	F2264010		